エネルギー・フロンティア
TOKYO GAS

'14.04 (13027)

東京ガス温水システム
TES
TOKYO GAS ECO SYSTEM

価格はすべて税抜表示

床暖房コントローラ

IFR-14A シリーズ

住空間に自然に溶け込む シンプルなデザインの床暖房リモコン新登場!!

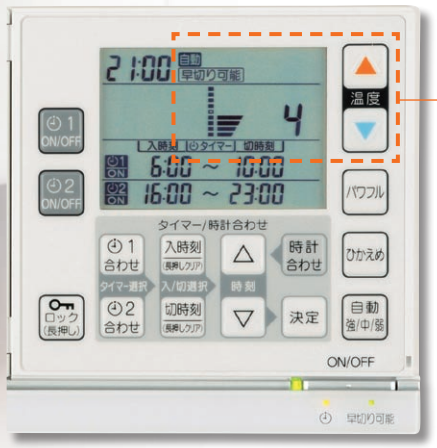

標準タイプ（1系統）

使いやすくなりました

温度切替スイッチを温度レベルの横に並べて配置し、温度バーと数字を両方表示することで操作性・視認性を向上しました。

各種ボタンも画面表示の位置と合わせ、グループにまとめることでわかりやすく操作しやすくなりました。

シンプルでスタイリッシュなデザイン

照明などのスイッチと並べても違和感のないデザイン。
目立たず空間に馴染む色（UDMホワイト）採用！
本体厚み15mmのスリムボディ！

UDMプロジェクトとは UNITED DESIGN OF MATERIALS PROJECTS

リビングデザインセンターOZONEを中心としたプロジェクトが推奨するUDMホワイトを採用しています。
UDMプロジェクトは、住宅における様々な内装部材の色や形、素材などについて、「美しく調和するコーディネートのしやすい新しい仕様」を開発検討するプロジェクトです。
「適性コストのデザイン」「デザインしすぎないデザイン」「誰もが使いやすいデザイン」「調和しやすいデザイン」を条件に、様々な内装＆設備部材メーカーとともに、新しい仕様を開発検討していくことを目的としています。

NEW エコ運転制御機能搭載

ひかえめ運転機能

通常より少し低い能力で運転し、弱い暖房が適している状況（春先や秋口、お住まいが高気密・高断熱住宅である場合など）での快適性を向上する「ひかえめ運転」を行うことができます。

早切り可能お知らせ機能

運転を停止しても、しばらく（30分程度）はあたたかさを保てる状態になったことを、ランプでお知らせします。上手に活用すると、あたたかく過ごしながら省エネな使い方ができます。

フタを閉めた状態で確認できます

標準タイプ
1系統

リモコン1台で1系統の床暖房を操作します。

		マシンコード	希望小売価格
室温センサー有	IFR-14A-R30	931881	12,000円（税抜価格）
	IFR-14A-R60	931882	
	IFR-14A-RB	931883	
室温センサー無	IFR-14A-N30	931884	11,500円（税抜価格）
	IFR-14A-N60	931885	
	IFR-14A-NB	931886	

A・B2面切替タイプ
2系統

お部屋の壁もスッキリ！

リモコン1台で2系統の床暖房を個別に（ON・OFFなど）操作できます。

		マシンコード	希望小売価格
室温センサー有	IFR-14A-R30K	931887	16,000円（税抜価格）
	IFR-14A-R60K	931888	
	IFR-14A-RBK	931889	
室温センサー無	IFR-14A-N30K	931890	15,000円（税抜価格）
	IFR-14A-N60K	931891	
	IFR-14A-NBK	931892	

※表示の価格は税抜価格です。消費税・取付工事費は含まれておりません。

IFR-14Aシリーズ

■リモコン（フタを開けた状態）

標準タイプ（1系統）

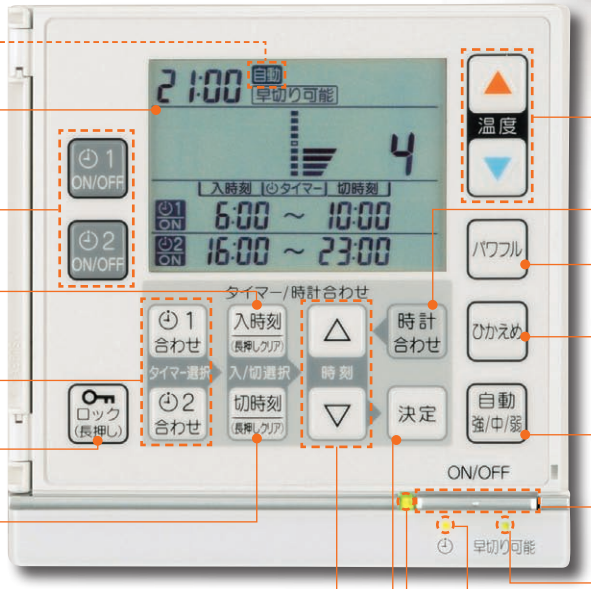

運転モード表示（自動／強／中／弱）（室温センサー有のみ）

表示画面
タイマー設定や運転状態・時計などを表示します。

タイマー1 ON/OFFスイッチ
タイマー2 ON/OFFスイッチ
タイマー運転を「入」「切」します。

入時刻スイッチ
タイマーの入時刻を変更できるようにします。

タイマー1 合わせスイッチ
タイマー2 合わせスイッチ
タイマー運転する時間帯を設定するときに押します。

ロックスイッチ
リモコンの操作を受け付けないようにすることができます。

切時刻スイッチ
タイマーの切時刻を変更できるようにします。

時刻▽/△スイッチ
時計合わせやタイマー運転の時間帯変更時に、表示時刻を変更します。

決定スイッチ
時刻を確定します。

温度▼/▲スイッチ
温度レベルを調節します。

時刻合わせスイッチ
時計を合わせるときに押します。

パワフルスイッチ
パワフル運転を「入」「切」します。

ひかえめスイッチ
ひかえめ運転を「入」「切」します。

運転モードスイッチ（自動/強/中/弱）（室温センサー有のみ）
運転モードを切り替えます。

ON/OFFスイッチ
床暖房の運転を「入」「切」します。

早切り可能ランプ
床暖房運転が約2時間継続すると点灯します。

タイマーランプ
タイマー運転中に点灯します。

ON/OFFランプ
床暖房運転中に点灯します。

設置性の向上

従来型（IFR-08Aシリーズ）の**リモコンの裏面の凸部をフラットに改良！**大きな穴を壁にあけずに施工が可能になりました。



A・B2面切替タイプ（2系統）

温度レベル表示

床暖房を運転している面を表示します。



Selectスイッチ
床暖房運転する面を切り替えます。

Aランプ・Bランプ
A面B面のうち、床暖房運転をしているもののランプが点灯します。

フタを閉めたままA・B面を切り替えられます。

■仕様

部品名			IFR-14Aシリーズ		
商品名（マシンコード）	1系統	センサー有	IFR-14A-R30（931881）	IFR-14A-R60（931882）	IFR-14A-RB（931883）
		センサー無	IFR-14A-N30（931884）	IFR-14A-N60（931885）	IFR-14A-NB（931886）
	2系統	センサー有	IFR-14A-R30K（931887）	IFR-14A-R60K（931888）	IFR-14A-RBK（931889）
		センサー無	IFR-14A-N30K（931890）	IFR-14A-N60K（931891）	IFR-14A-NBK（931892）
ホットダッシュ時間			30分	60分	60分
熱源機との通信			インテリジェント通信（第6版対応）		
外形寸法（mm）			W120×H120×D15		
質量			250g（固定金具を含む）		
入力電圧			DC24V（DC18～35V）		
消費電流			40mA以下		
消費電力（DC24V時）	運転時	1系統	0.22W		
		2系統	0.27W		
	待機時	1系統	0.18W		
		2系統	0.18W		
停電保証時間			時計は約5分、その他半永久		
使用温度範囲			−5～+45℃（液晶表示部は0～+40℃）		
保存温度範囲			−20～+60℃		
使用湿度範囲			20～85%（RH）		
保存湿度範囲			20～85%（RH）		
その他			自動試運転機能		
			タイマー運転：1日に2種類の運転／停止を予約可能（10分単位）		
			マイコンメータ対応（173分連続運転 7分間OFF）		
			メンテモニター		
			ひかえめ機能		
			早切り可能お知らせ機能		
			パワフル運転機能		
			モード切替（室温制御／固定制御の切替）*		
			ロック機能		
			熱源機エラー表示		

*の機能はA-N30/N60/NB/A-N30K/N60K/NBKの室温センサー無タイプにはついておりません。

■寸法図

IFR-14A-R30K　［単位:mm］

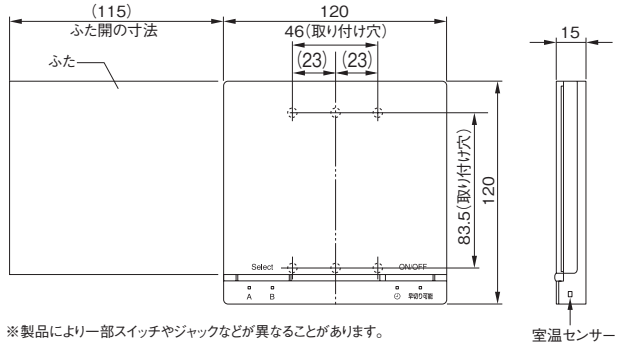

※製品により一部スイッチやジャックなどが異なることがあります。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。
●設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。

店名印

株式会社ガスター
GASTAR

営業本社　TES営業部/リビング営業部
〒154-0014　東京都世田谷区新町3-1-9
TES営業部：TEL 03-5426-7376　FAX 03-5426-7387
リビング営業部：TEL 03-5426-7371　FAX 03-5426-7386

※このチラシの内容は2014年4月1日現在のものです。仕様及び価格は変更する場合もありますので、あらかじめご了承ください。　※掲載商品の「シール・プレート」「ブランドマーク」は撮影用のため現物と異なることがあります。
※商品の色彩は印刷物のため実際の色彩と若干異なります。
※表示の価格は税抜価格です。消費税・設置工事費用は含まれておりません。

14.04.税抜.ld.E